
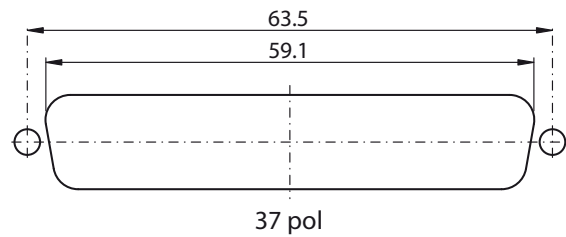

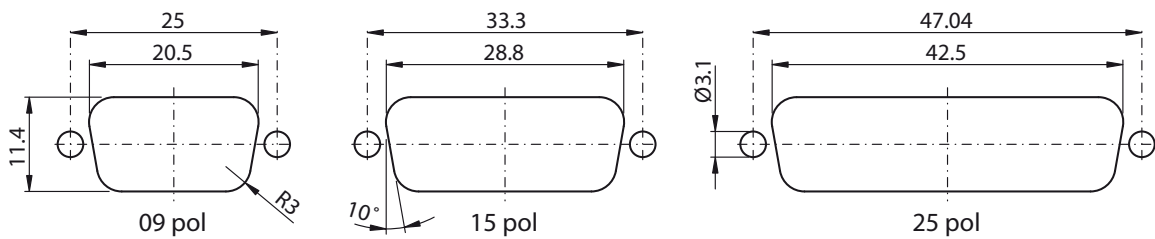
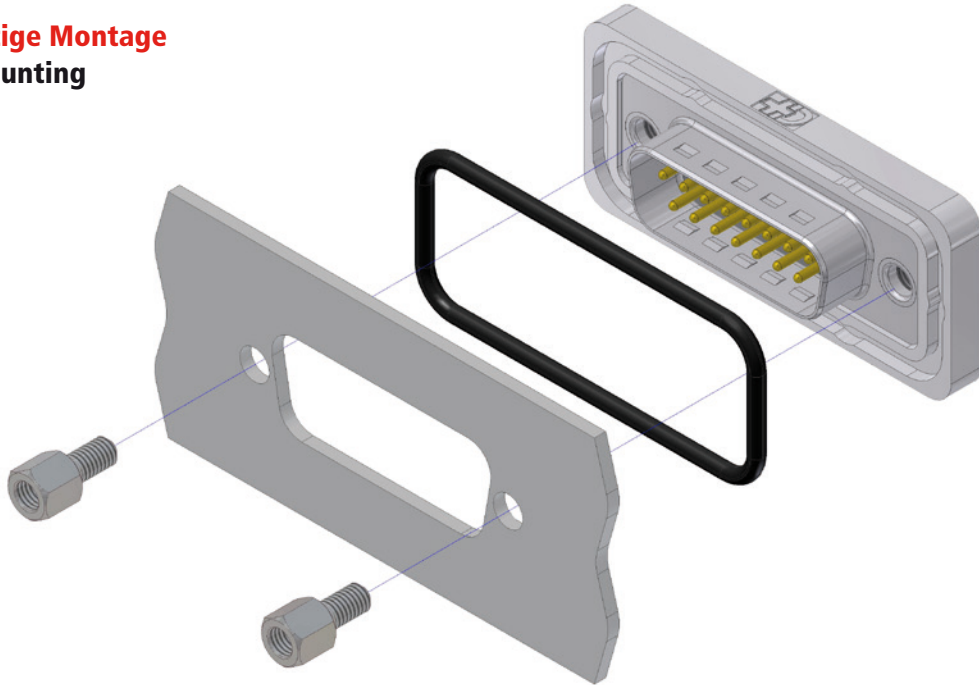


D-Sub Steckverbinder wasserdicht IP 68

D-Sub Connectors waterproof IP 68

Rückseitige Montage Back mounting



	BUN4-11	6-Kant Gewindebolzen UNC4-40 für die Gehäusebefestigung, geeignet für Blechdicke 1,5 mm – 2,0 mm Anzugsdrehmoment max. 50 N/cm
	BUN4-11	Hex mounting bolt UNC4-40, available for rear panel mounting, for panel thickness of 1,5 mm – 2,0 mm Tightening torque max. 50 N/cm

