



D-Sub Steckverbinder für IDC-Flachbandkabel - kompakte Bauform D-Sub Flat Cable Connectors – Compact Type

Technische Daten / Technical Data


| | |
|-----------------------|--|
| Gehäuse | Stahl vernickelt, verzinkt |
| Shell | Steel, tin coated over nickel |
| Isolierkörper | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 |
| Insulator | Thermoplastic, rated UL94 V-0 |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Contact Material | Copper alloy |
| Kontaktoberfläche | Gold über Nickel |
| Contact Surface | Gold over nickel |
| Durchgangswiderstand | < 20mΩ |
| Contact Resistance | < 20mΩ |
| Isolationswiderstand | > 1000MΩ |
| Insulation Resistance | > 1000MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 1kV _{AC} |
| Test Voltage | 1kV _{AC} |
| Nennstrom | 1A |
| Current Rating | 1A |
| Temperaturbereich | -55°C ... +105°C |
| Temperature Range | -55°C ... +105°C |
| Güteklasse | GK 3, min. 50 Steckzyklen, andere GK auf Anfrage |
| Quality Class | Quality class 3, min. 50 cycles, more quality options on request |

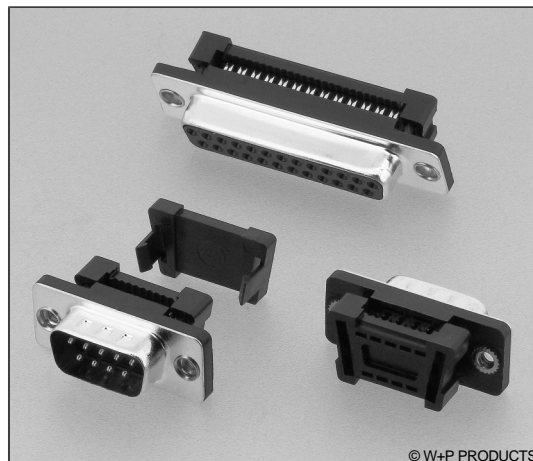

© W+P PRODUCTS

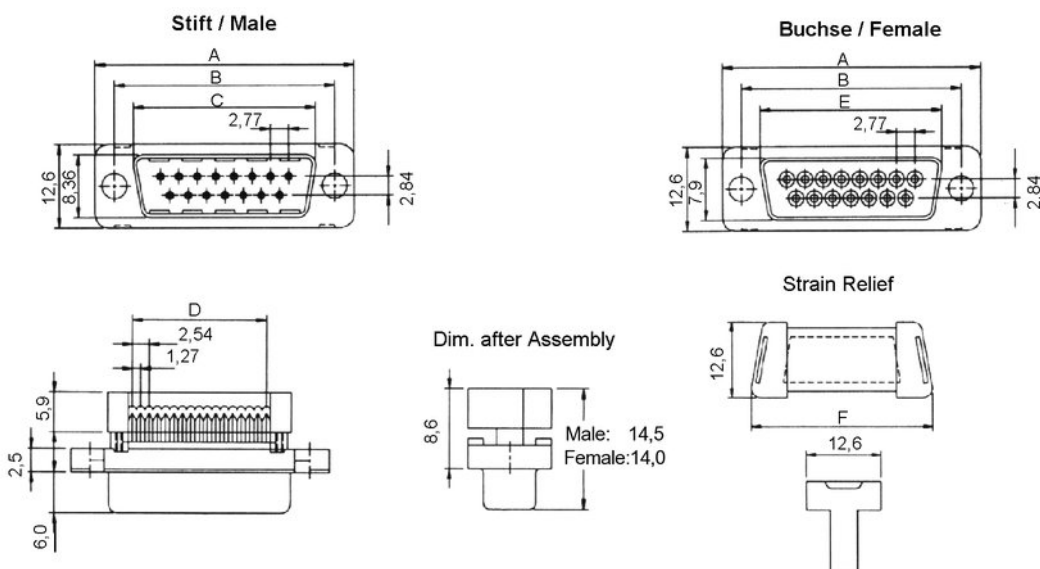

| n | A | B | C | D | E | F |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 09 | 30,89 | 24,99 | 16,92 | 10,16 | 16,33 | 23,03 |
| 15 | 39,14 | 33,32 | 25,25 | 17,78 | 24,66 | 30,65 |
| 25 | 53,09 | 47,05 | 38,96 | 30,48 | 38,38 | 43,35 |
| 37 | 69,39 | 63,50 | 55,45 | 45,72 | 54,84 | 58,59 |

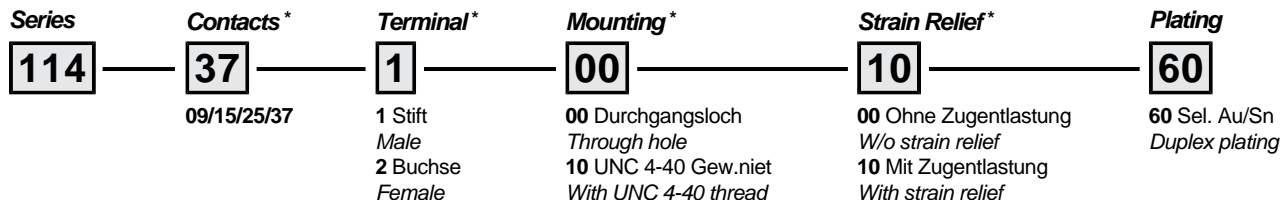

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.