


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
<i>Contact Surface</i>	<i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
<i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V _{AC}
<i>Test Voltage</i>	500V _{AC}
Nennstrom	1A
<i>Current Rating</i>	1A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
<i>Temperature Range</i>	-40°C ... +105°C

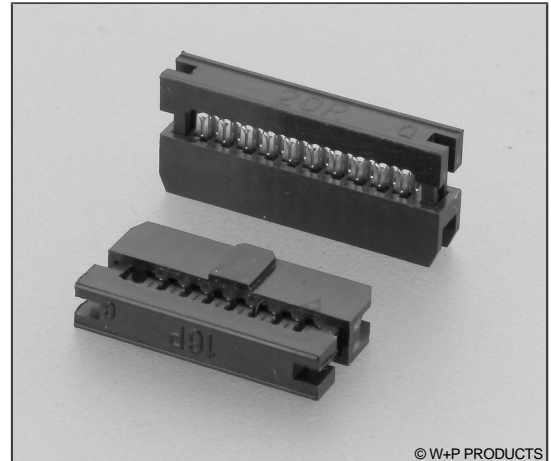

© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:

Compatible Connectors:

238 634 635 2380 6340 9510


Einsetzbar für Stifteleisten mit Vierkantstiften 0,5mm.

Accept Pin Headers with 0.5mm rectangular pins.

Passende Flachbandkabel:

Compatible Flat Cables:

356-3-287-xx

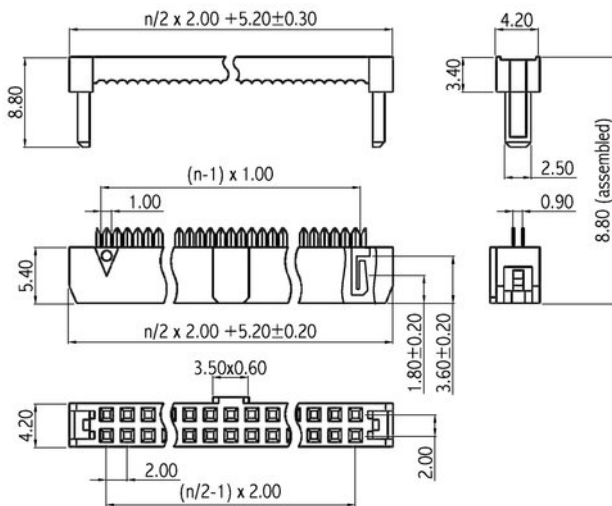

Series

343

Contacts*

20

10 12 14 16 18
20 22 24 26 30
32 34 36 40 44
50 60 64 68

Plating

60

60 Sel. Au/Sn
Duplex Plating

Bump (Optional)

1

[] Ohne Nase
W/o bump
1 Mit Nase
With bump

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.