

Technische Daten / Technical Data

Hergestellt aus hochwertigem Stahl

Made from high quality steel

Oberfläche verzinkt

Tin plated

Schlüsselweite 4,5mm

4.5mm wrench gauge

Anzugmoment max. 40Ncm

*Max. torque 40Ncm***Lieferformen / Packaging Options**

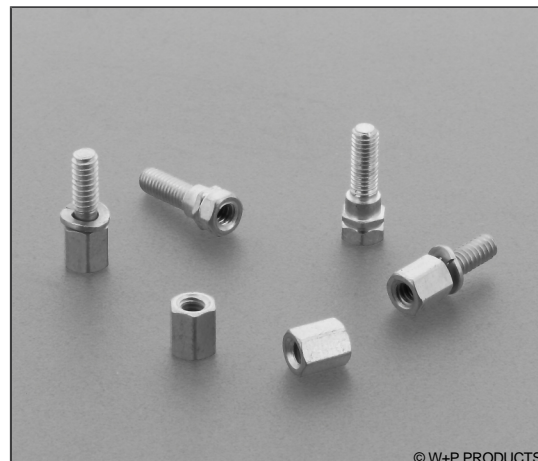
Set als Schüttgut bestehend aus:

1x Schraube, 1x Mutter, 1x Federring, 2x Distanzscheibe


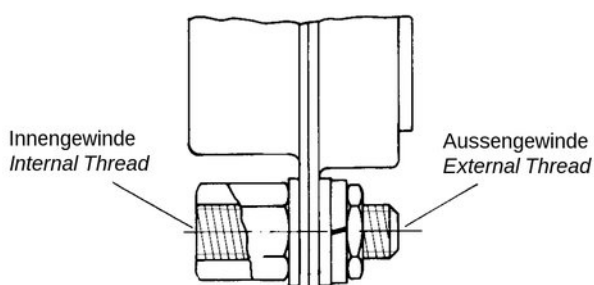
*Set as bulk good includes:**1x screw, 1x nut, 1x spring washer, 2x distance screw*

Set einzeln verpackt mit Zubehör für 1 Stecker:

2x Schraube, 2x Mutter, 2x Federring, 4x Distanzscheibe

*Packed set with accessories for 1 connector:**2x screw, 2x nut, 2x spring washer, 4x distance screw*

© W+P PRODUCTS

**Series****363****Length*****110****100** L=10,0mm**110** L=11,0mm**132** L=13,2mm**160** L=16,0mm**182** L=18,2mm**220** L=22,0mm**Threads*****U4****U4** UNC 4-40 innen / aussen*UNC 4-40 internal / external***M3** M3 innen / aussen*M3 internal / external***U4-M3** UNC 4-40 innen / M3 aussen*UNC 4-40 internal / M3 external***M3-U4** M3 innen / UNC 4-40 aussen*M3 internal / UNC 4-40 external***Options*****0****0** Einzel*Single screws***1** Schraubenset*Screw set***2** Zubehör-Set*Accessory set** Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.* This is an **order example** -
please replace by your specifications.