


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ < 20mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ > 1000MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V _{AC} 500V _{AC}
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A 1A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +85°C -40°C ... +85°C

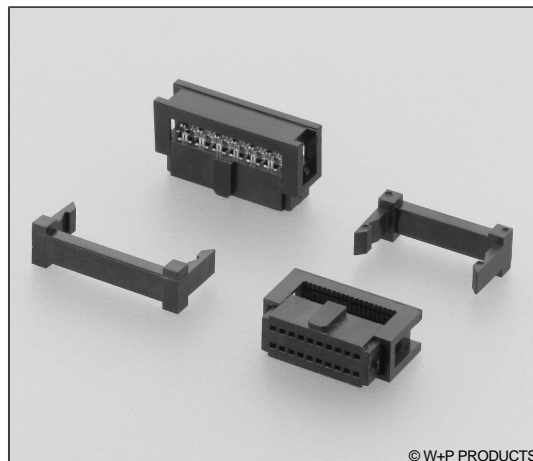


© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:
Compatible Connectors:

378 3780

Passende Flachbandkabel: /
Compatible Flat Cables:

356-4-307-xx

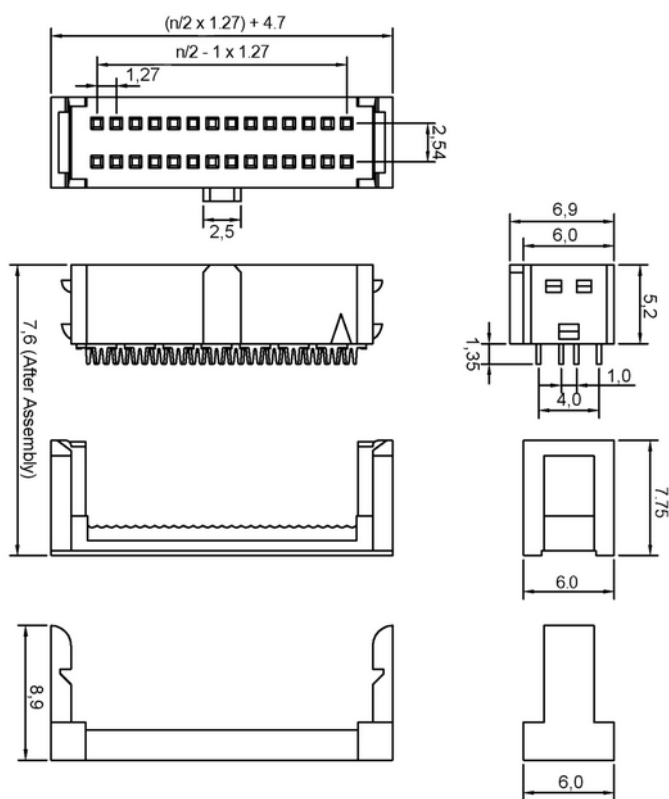

Series

377

Contacts*

040

010 020 026 030
034 040 050 060
080 100

Strain Relief*

00

00 Ohne Zugentlastung (Standard)
W/o strain relief (Standard)
10 Mit Zugentlastung (auf Anfrage)
With strain relief (on request)

Plating

60

60 Sel. Au/Sn
Duplex Plating

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.