



Technische Daten / Technical Data

| | |
|--|---|
| Isolierkörper <i>Insulator</i> | Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i> |
| Kontaktmaterial <i>Contact Material</i> | Kupferlegierung <i>Copper alloy</i> |
| Aderquerschnitt | Einzeldraht: 0,2 ~ 0,75mm ² Litze: AWG 24 ~ 18 |
| Applicable wire Gauge | Solid wire: 0.2 ~ 0.75mm ² Stranded wire: AWG 24 ~ 18 |
| Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i> | < 20mΩ |
| Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i> | > 1000MΩ |
| Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i> | 320V _{AC} |
| Nennstrom <i>Current Rating</i> | 9A max. |
| Temperaturbereich <i>Temperature Range</i> | -45°C ... +105°C |
| Verarbeitung <i>Processing</i> | 260°C max. für 3-5s 260°C max. for 3-5s |

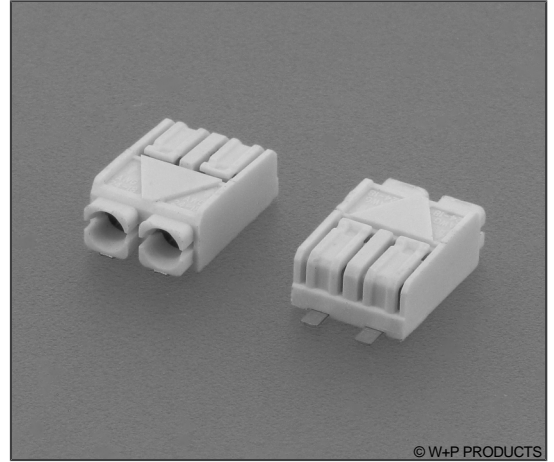

© W+P PRODUCTS

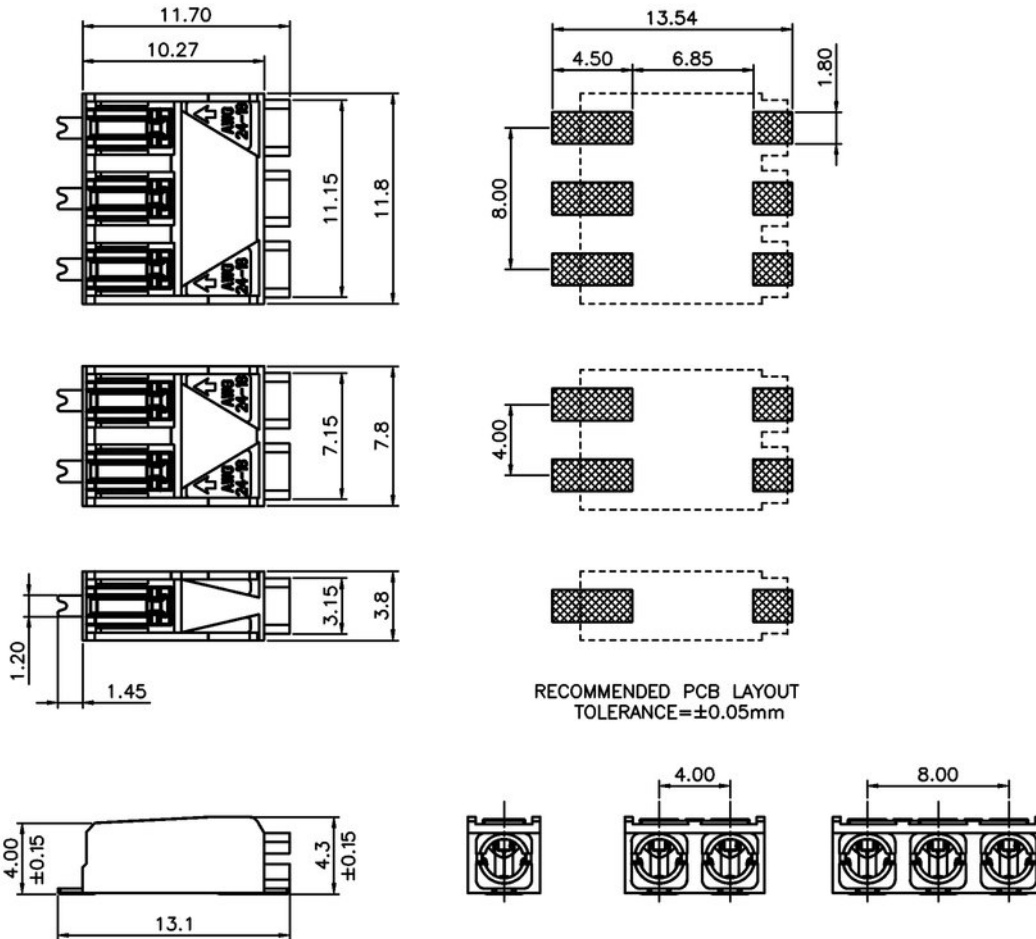

| | | | | | |
|---------------|--------------------|--|--|--|-----------------------------|
| Series | Contacts* | Version | Colour | Plating | Package |
| 5253 | 02 01-03 | 2 2 Buchsenkontakt Female | 60 60 Hellgrau Light grey | 50 50 Verzinkt Tin plated | TR TR Tape & Reel |

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.