

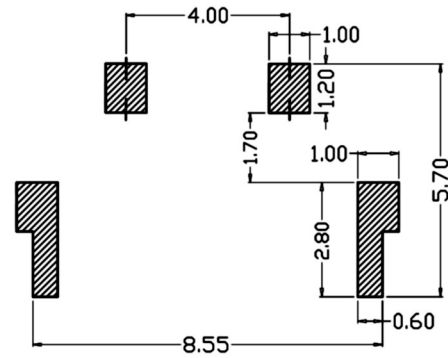
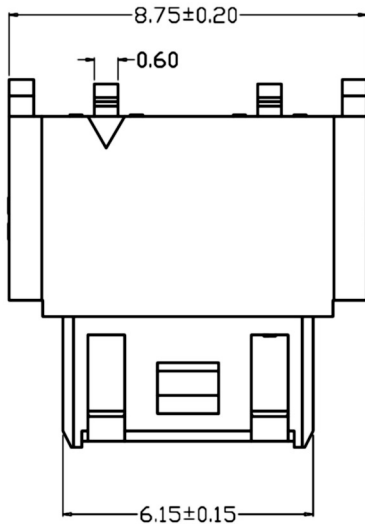
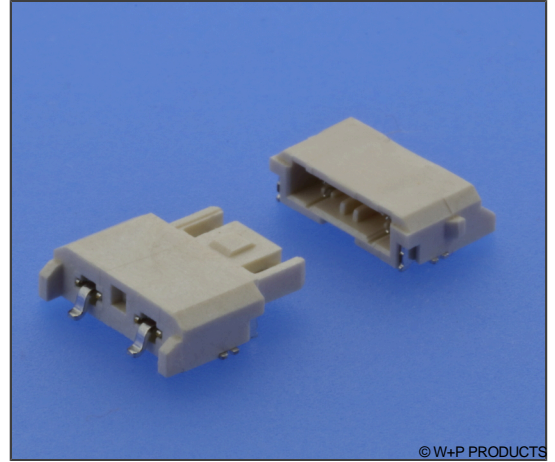


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Farbe <i>Colour</i>	Beige <i>Beige</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Zinn über Nickel <i>Tin plated over nickel</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ <i>< 20 mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ <i>> 1000 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1700 V AC <i>1700 V AC</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	300 V AC/DC <i>300 V AC/DC</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A AC/DC <i>3 A AC/DC</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C <i>-40 °C ... +105 °C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	260 °C max. für 3-5s <i>260 °C max. for 3-5s</i>

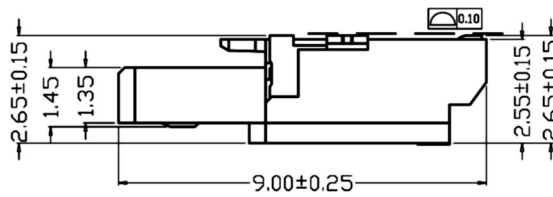




Recommended PCB Layout

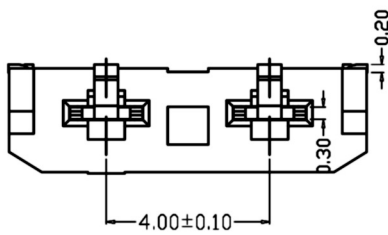

Series	Contacts	Type	Plating	Package
5259	02	1	50	TR
		1 Male	50 Sn	TR Tape & Reel

5259

SMT LED Board-to-Board Verbinder RM 4,00mm
SMT LED Board-to-Board Connector 4mm Pitch

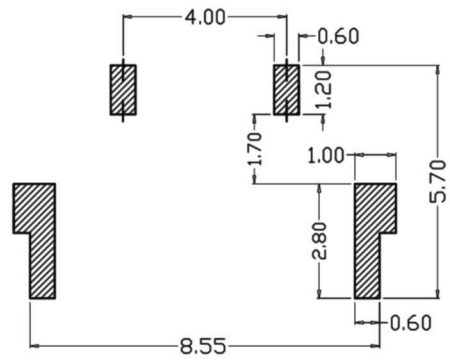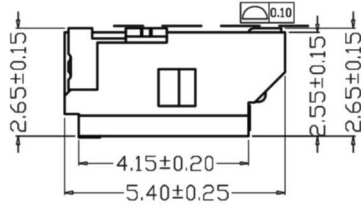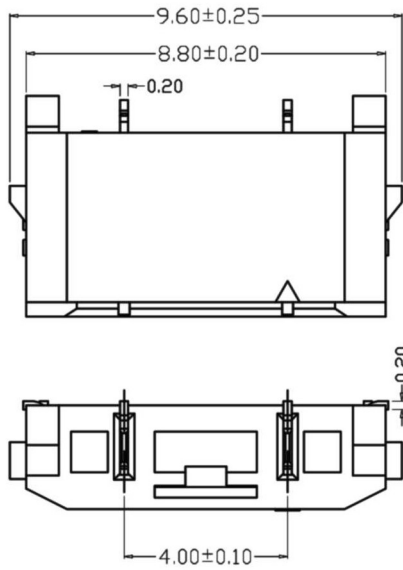

Recommended PCB Layout

Series

5259

Contacts

02

Type

2

2 Female

Plating

50

50 Sn

Package

TR

TR Tape & Reel