








## SMT ZIF-Verbinder RM 1,00mm liegend – beidseitige Kontakte, Verriegelung hinten SMT ZIF-Connectors, 1.00mm Pitch, horizontal – Dual Contacts, Back Lock

### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0, halogenfrei <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0, halogen free</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Au flash (Lötaschen: Sn) <i>Au flash (solder lugs: Sn)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 30 mΩ < 30 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 500 MΩ > 500 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	250 V AC 250 V AC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	50 V AC/DC 50 V AC/DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	0,5 A 0.5 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25 °C ... +125 °C -25 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	260 °C für 10s max. 260 °C for 10s max.

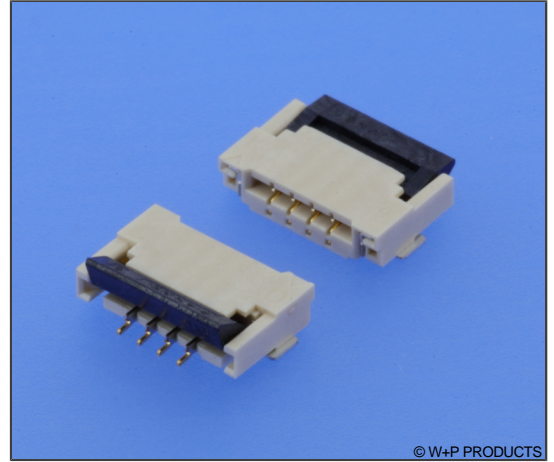

© W+P PRODUCTS

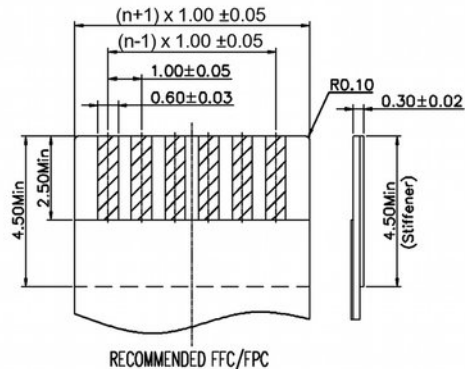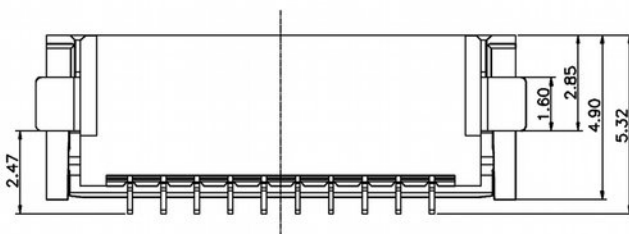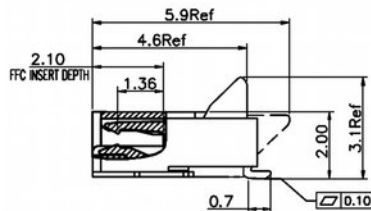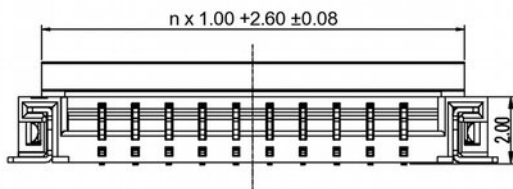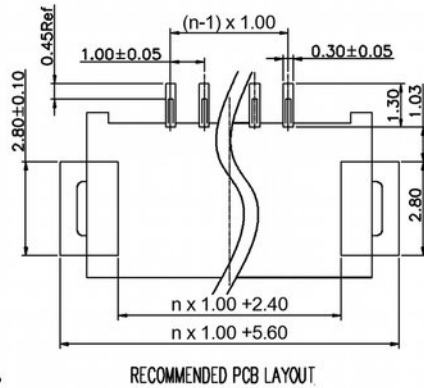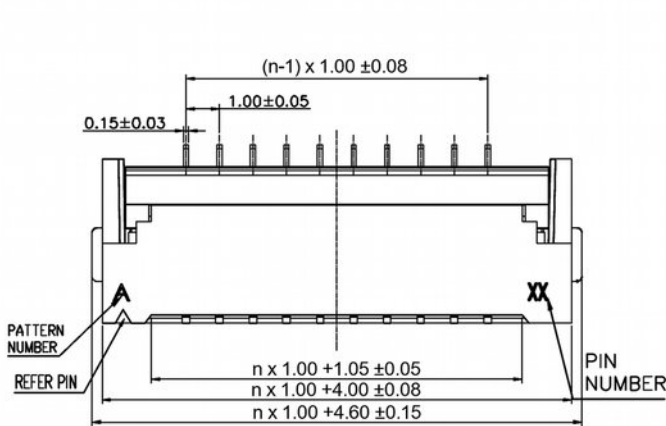

Series

**5566**

Contacts\*

**10**

Package\*

**TR**

Plating

**00**

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

**04 05 06 08 10**  
**12 13 14 15 16**  
**18 20 24 26 27**  
**28 30 36 40**

TR Tape&Reel

00 Au flash

wppro.com/serie-XXX  
wppro.com/series-XXX

Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.  
Design and/or technical specifications may change without prior notice.

**W+P** (+49) 5223 98507-0  
WE CONNECT IT sales@wppro.com