



### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-2
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-2
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Aderquerschnitt	Lt. Optionen
Applicable wire Gauge	Lt. Optionen
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1500V <sub>AC</sub>
Test Voltage	1500V <sub>AC</sub>
Nennstrom	9A max.
Current Rating	9A max.
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C

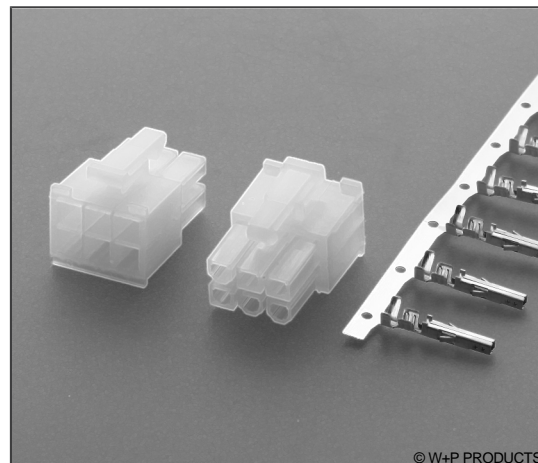



© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:  
Compatible Connectors:  
**581 582**

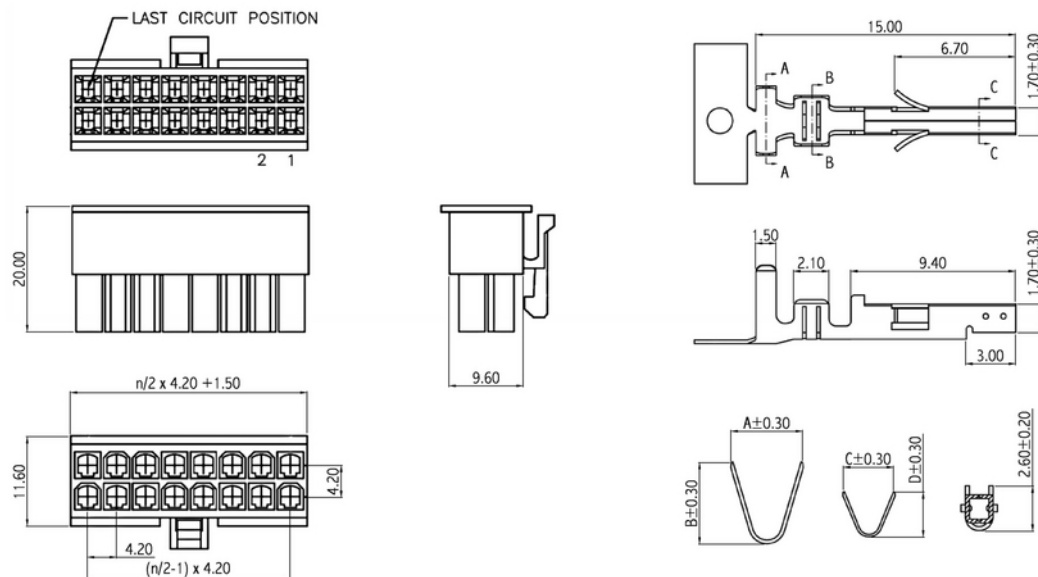

AWG	n			
	02	04/06	08/10	12-24
18	9A	8A	7A	6A
20	7A	6A	5A	
22	5A	4A		
24	4A	3A		

AWG	A	B	C	D
18-24	3.90	3.40	2.50	2.30
22-24	3.40	3.30	2.50	2.30

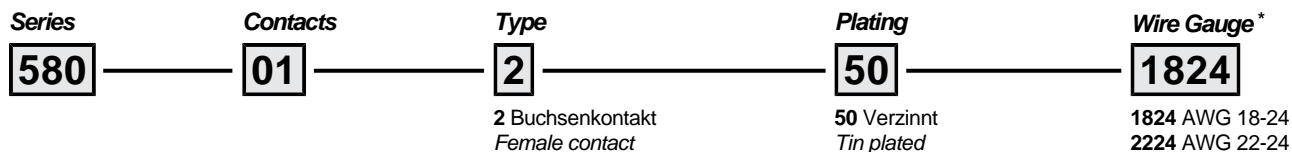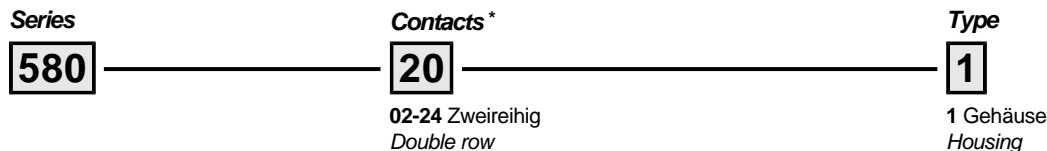

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.