

D-Sub Hauben, Metallspritzguss, Schraubverriegelung, gerader Kabelausgang

D-Sub Hoods, Metal Die Cast, Side Screw Locks, Center Cable Outlet

Technische Daten / Technical Data

Zweiteilige Haube mit geradem Kabelausgang

Two piece hood with straight cable outlet

Zink-Druckguss, vernickelt

Nickel plated zinc die-cast

Mit Rändelschraube oder Schlitzschraube UNC 4-40 (M3 auf Anfrage)

With thumb screw or slotted screw UNC 4-40 (M3 on request)

Einfache Montage mit nur zwei Schrauben

Easy assembly with only two screws

Zugentlastungen für Kabeldurchmesser von 4-13mm

Strain reliefs for cable diameter of 4-13mm

Dämpfung >40dB zwischen 30MHz und 1GHz

Attenuation >40dB between 30MHz and 1GHz

Freigegeben gem. VDE 0871, FCC 20780, 89/336/EU

Approved acc. to VDE 0871, FCC 20780, 89/336/EU

Komplett als Satz verütet (Schüttgut auf Anfrage)

Complete set packed in plastic bag (bulk goods on request)

Inhalt / Contents

2 Gehäuseschalen, 2 Gehäuseschrauben,



2 Gehäusemuttern, 2 Rändelschrauben bzw.

Schlitzschrauben gem. Bestellcode, 2 Gegenhalter

2 housing shells, 2 housing screws, 2 housing nuts,

2 thumb screws resp. slotted screws acc. to order code,

2 counter parts

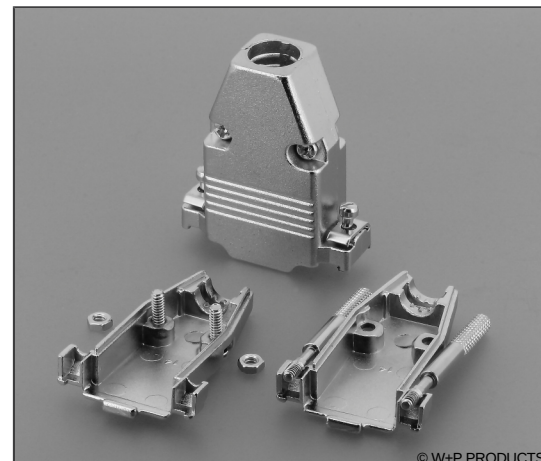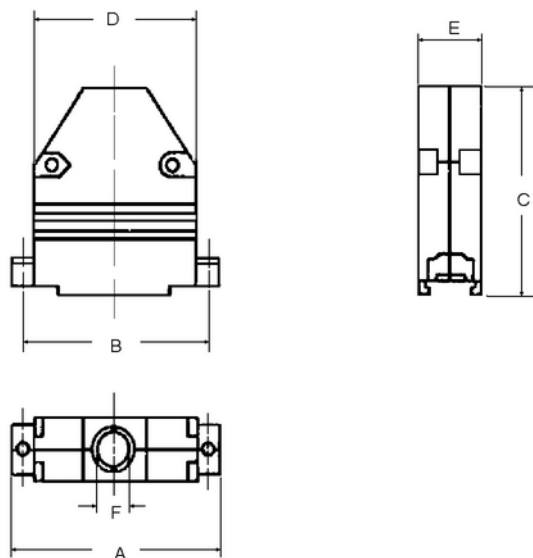

© W+P PRODUCTS

Size	A	B	C	D	E	F	Size HD
09	31,40	25,00	48,20	19,80	15,90	6,90	15
15	40,10	33,30	48,30	27,50	15,90	8,60	26
25	53,40	47,00	48,50	41,50	15,70	9,00	44

Series

854

Size*

15

09/15/25

Screws*

18

18 Schlitzschraube (kurz)

Slotted screw (short)

38 Rändelschraube (lang)

Thumb screw (long)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

* This is an **order example** -
please replace by your specifications.