


Technische Daten / Technical Data

Durchgangswiderstand	< 30m Ω
Contact Resistance	< 30m Ω
Isolationswiderstand	> 1000M Ω
Insulation Resistance	> 1000M Ω
Spannungsfestigkeit	500V _{AC}
Test Voltage	500V _{AC}
Nennspannung	30V _{RMS}
Voltage Rating	30V _{RMS}
Nennstrom	1,5A bei 25°C
Current Rating	1,5A at 25°C
Temperaturbereich	0°C ... +70°C
Temperature Range	0°C ... +70°C


Doppelt geschirmt
 Double shielded
 UL 2725

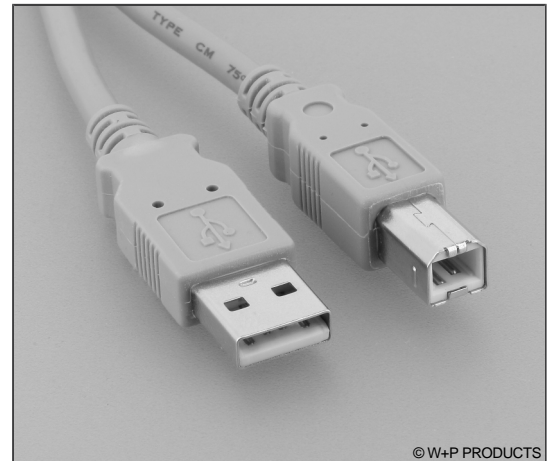


© W+P PRODUCTS

In schwarz und grau erhältlich
 Available in black and grey
 Weitere Farben auf Anfrage
 More colours on request


Type 1: USB A male - USB A male

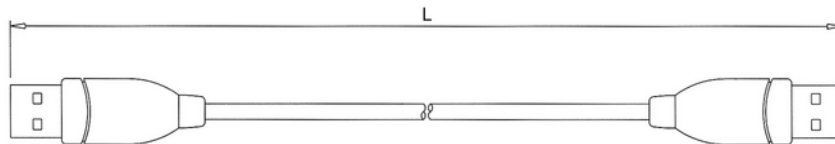


Type 2: USB A male - USB B male

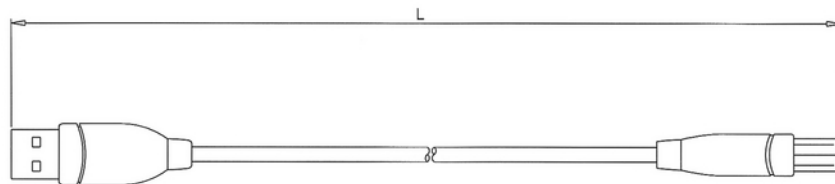

Type 3: USB B male - USB B male




Type 4: USB A male - Mini-USB B male

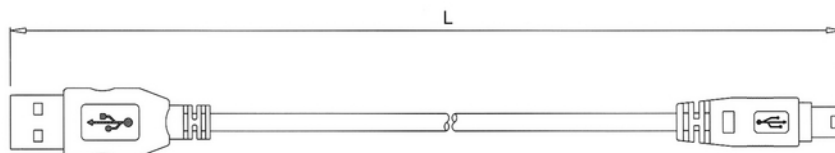


826

USB / Mini-USB / Micro-USB Kabelkonfektionen USB / Mini-USB / Micro-USB Cable Assemblies


Type 5: USB A male - USB A female

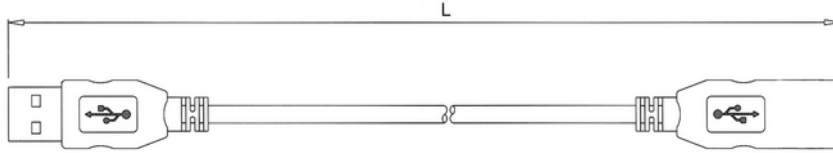


Type 6: Mini-USB A male - Mini-USB B male

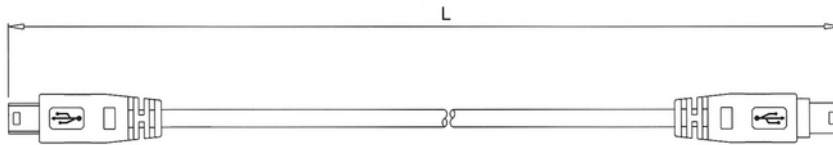

Type 7: USB B male - Micro-USB A male



Type 8: Micro-USB B male - Micro-USB B male



Series

826

Type*

1

Length (L)*

100

- 1 USB A (male) <=> USB A (male)
- 2 USB A (male) <=> USB B (male)
- 3 USB B (male) <=> USB B (male)
- 4 USB A (male) <=> Mini-USB B (05 contacts, male)
- 5 USB A (male) <=> USB A (female)
- 6 Mini-USB A (male) <=> Mini-USB B (male)
- 7 USB B (male) <=> Micro-USB A (male)
- 8 Micro-USB B (male) <=> Micro-USB B (male)

- 050 50cm
- 100 100cm
- 200 200cm
- 300 300cm
- 500 500cm

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.