


# 5260

## LED Verbinder Wire-to-Board RM 2,54mm LED Connectors Wire-to-Board 2,54mm Pitch




### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Farbe	Weiss
Colour	White
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold over nickel
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Insulation Resistance	> 500 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	500 V AC
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C

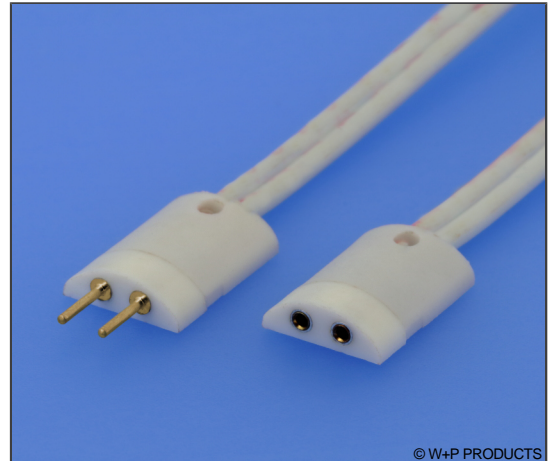

© W+P PRODUCTS

Geeignete Gegenstecker: **5250 5251 5252**  
Mating connectors: **5250 5251 5252**

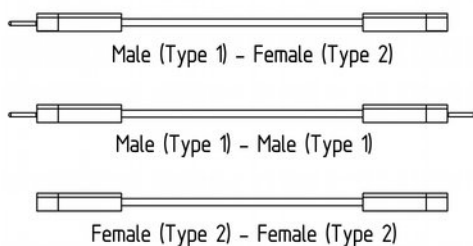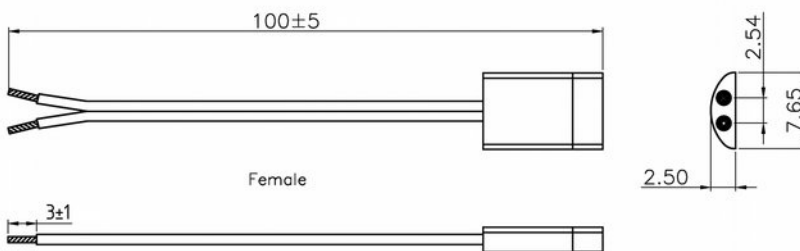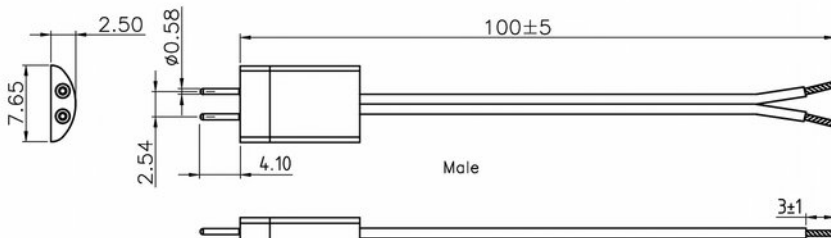

Series	Contacts	Type*	AWG	Length [mm]	End Type*
<b>5260</b>	<b>02</b> Weitere Polzahlen auf Anfrage More contact options on request	<b>1</b> 1 Stift Male 2 Buchse Female	<b>24</b> 24 AWG 24, UL2468 AWG 24, UL2468	<b>100</b> 100mm Weitere Längen auf Anfrage More length options on request	<b>0</b> 0 Open End 1 Stift Male 2 Buchse Female

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.