


Power Supply Crimp-Rast Buchsengehäuse, RM 5,08mm Power Supply Friction-Lock Female Housings, 5.08mm Pitch

Technische Daten / Technical Data


Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 (UL94 V-2 auf Anfr.) <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0 (V-2 on request)</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 24 ~ 18 <i>AWG 24 ~ 18</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>< 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>> 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1000V _{AC} <i>1000V_{AC}</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	350V _{DC} max. <i>350V_{DC} max.</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	bis zu 10A <i>up to 10A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25°C ... +85°C <i>-25°C ... +85°C</i>

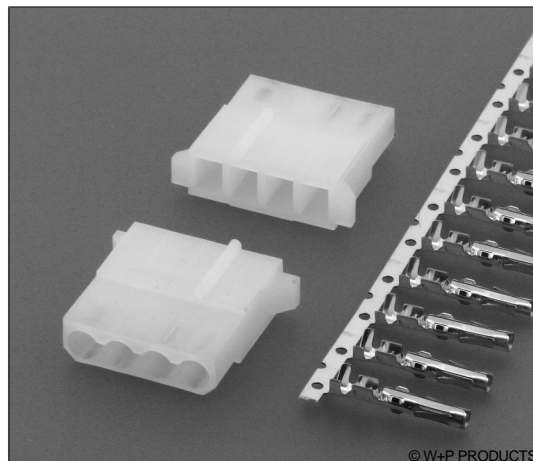

© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:
Compatible Connectors:

538

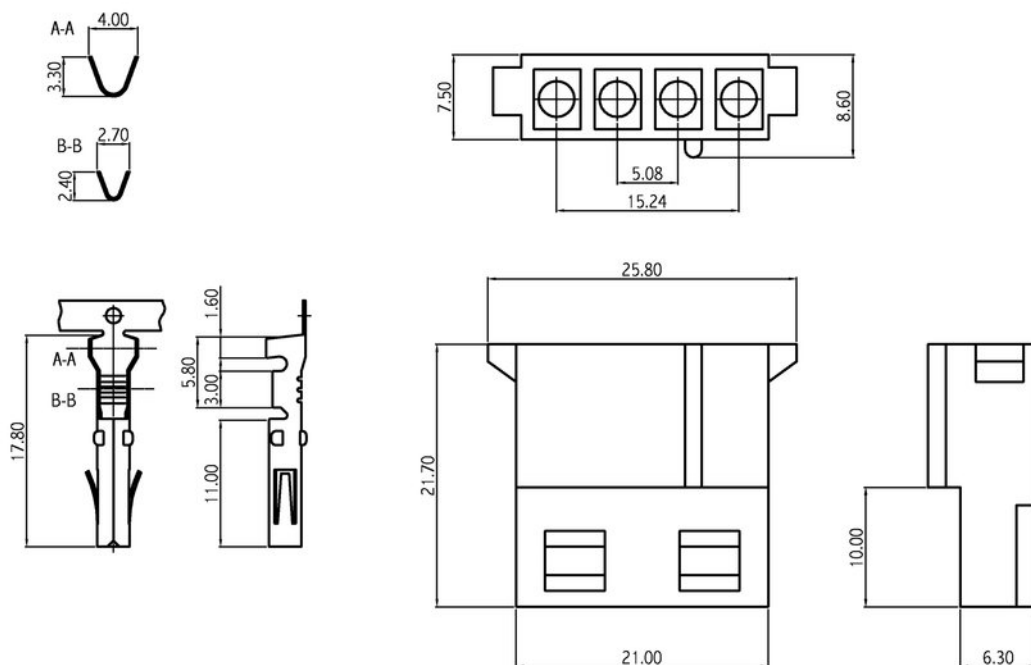

Series **539** — **Contacts** **04** — **Type** **1**
1 Buchsengehäuse
Housing

Series **539** — **Contacts** **01** — **Type** **2** — **Plating*** **50**
2 Buchsenkontakt
Female contact
50 Verzinkt (Standard)
Tin plated (Standard)
00 Vergoldet (auf Anfrage)
Gold plated (on request)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.