




SMT ZIF-Verbinder RM 0,50mm, liegend – beidseitige Kontakte, Verriegelung hinten SMT ZIF-Connectors, 0.50mm Pitch, horizontal – Dual Contacts, Back Lock

Technische Daten / Technical Data




Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0, halogenfrei
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0, halogen free
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Au flash (Lötaschen: Sn)
Contact Surface	Au flash (solder lugs: Sn)
Durchgangswiderstand	< 40 mΩ
Contact Resistance	< 40 mΩ
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Insulation Resistance	> 500 MΩ
Spannungsfestigkeit	200 V AC
Test Voltage	200 V AC
Nennspannung	50 V AC
Voltage Rating	50 V AC
Nennstrom	0,5 A
Current Rating	0.5 A
Temperaturbereich	-25 °C ... +125 °C
Temperature Range	-25 °C ... +125 °C
Verarbeitung	250 °C für 3s max.
Processing	250 °C for 3s max.

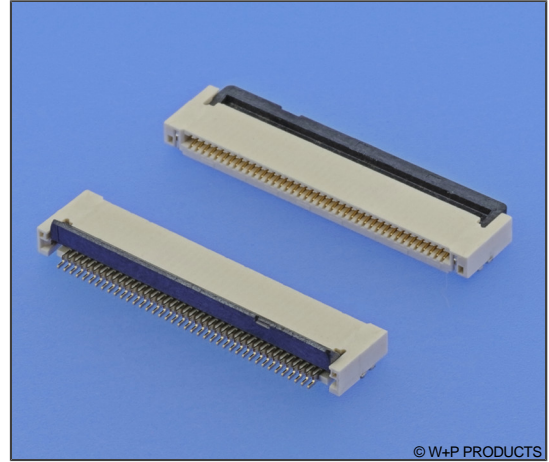


© W+P PRODUCTS

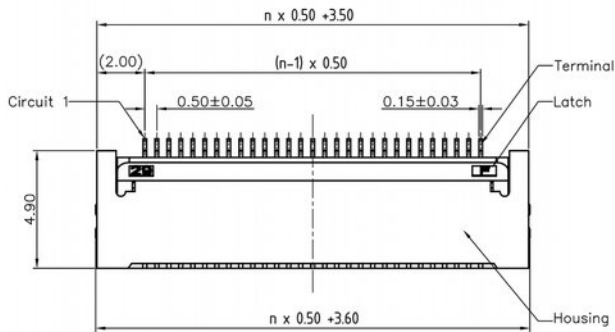

SECTION A-A
SCALE 1:1

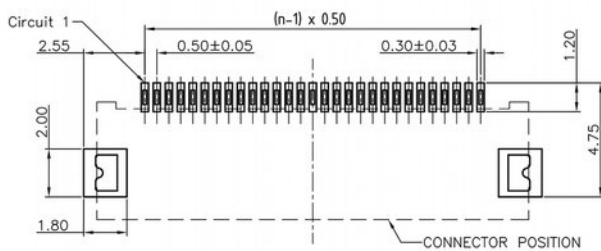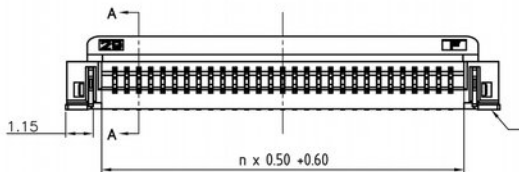

RECOMMENDED P.C.B PATTERN LAYOUT

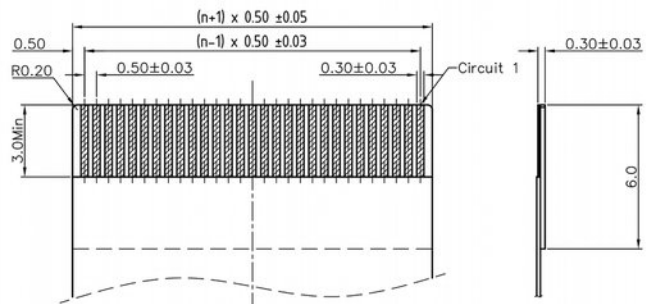

RECOMMENDED FPC/FFC DIMENSION

Series

5577

Contacts*

20

06 08 10 12 16 17
18 20 22 24 26 28
30 31 34 35 36 40
45 50 54 60

Package*

TR

TR Tape&Reel

Plating

00

00 Au flash

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.