

RJ-45 Buchse geschirmt mit Bajonettverriegelung zur Gehäusemontage IP67 RJ-45 Modular Jack Connector, Bayonet Lock, Shielded, Cat 5e IP67


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast
Insulator	Thermoplastic
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Vergoldet
Contact Surface	Gold plated
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V _{DC}
Test Voltage	500V _{DC}
Nennstrom	1,5A
Current Rating	1.5A
Temperaturbereich	-20°C ... +80°C
Temperature Range	-20°C ... +80°C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering
Mechanische Haltbarkeit	500 Steckzyklen
Mechanical Durability	500 cycles



© W+P PRODUCTS

Passende Produkte:
Compatible Products:
WA610 W690 W900

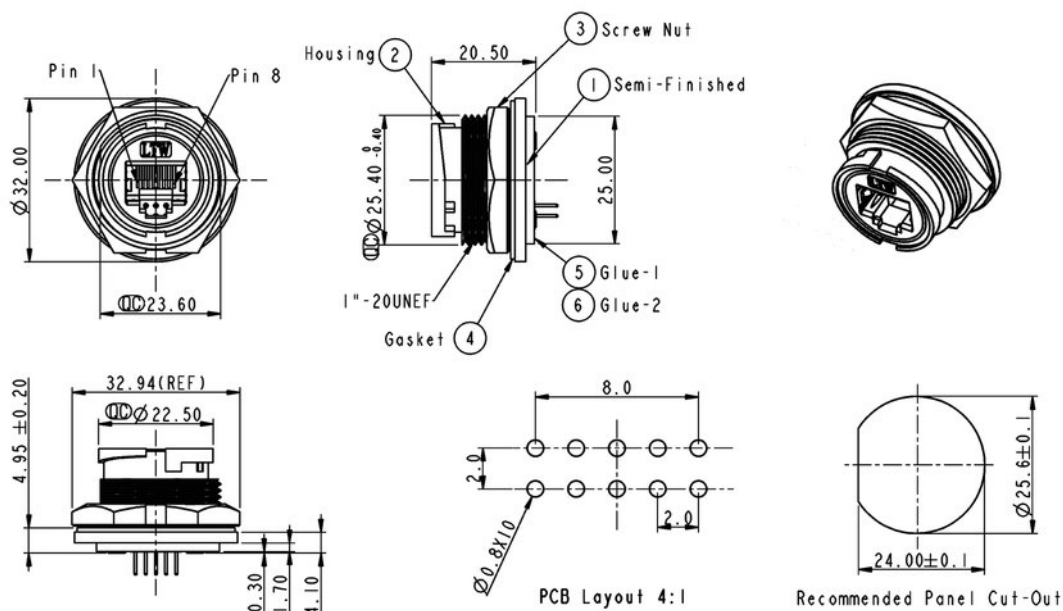

Series

W652

Lock Type

2

2 Bajonett
Bayonet

IP Class

7

7 IP67