

W690

Feldinstallierbare Gehäuse für RJ-45 Kabelkonfektionen IP67 Field Installable RJ-45 Cable Assembly Housings IP67

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast
Insulator	Thermoplastic
Temperaturbereich	-20°C ... +80°C
Temperature Range	-20°C ... +80°C


Dichtet mit Kabeldurchmessern 4,5-6,0mm
Seals for Cable Outer Diameters 4.5-6.0mm

Set enthält: Gehäuse, Überwurfring, Dichtung, Dichtring, Gehäusemutter
Set contains: Housing, Screw Nut, Gasket, Seal, Sealing Nut



© W+P PRODUCTS

Passende Produkte / Compatible Products:
W652 W654

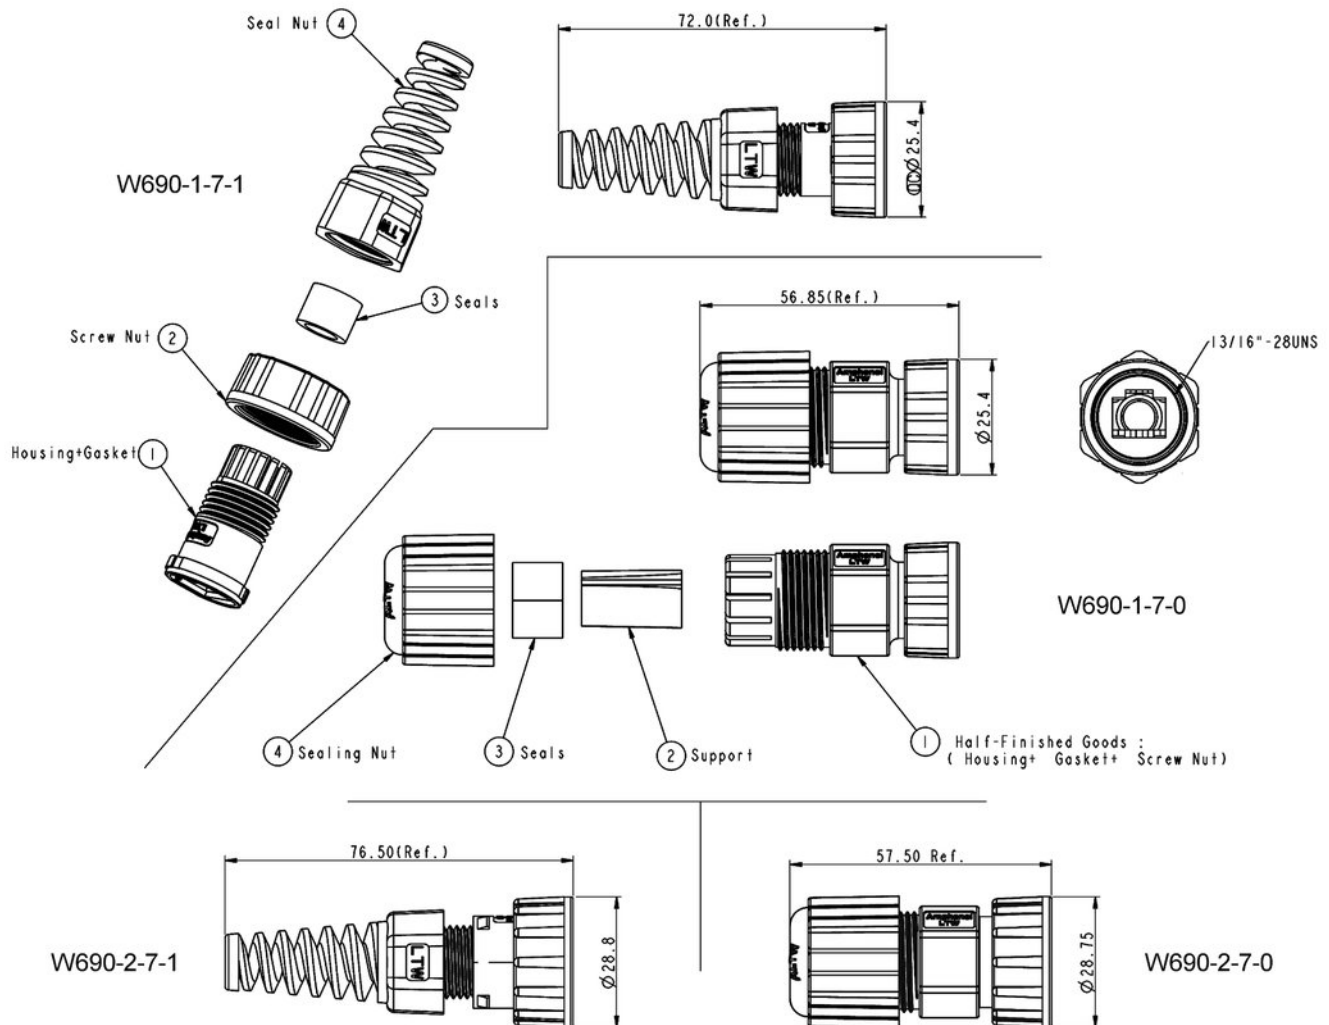

Series

W690

Lock Type*

1

1 Gewinde 13/16"-28 UN
Screw 13/16"-28 UN
2 Bajonett
Bayonet

IP Class

7

7 IP67

Strain Relief*

1

0 Ohne Zugentlastung
W/o strain relief
1 Mit Zugentlastung
With strain relief

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.